



# QVENTI

brings comfort to life

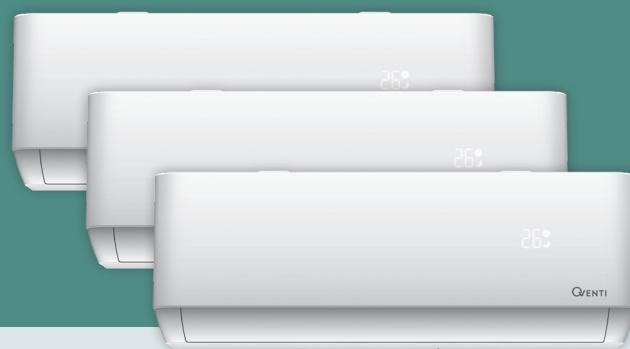

## SAC30MRW 'Matador Multi 3'

**Stijlvolle, multifunctionele airconditioner voor 3 verschillende ruimtes!**

De perfecte wand airconditioner voor zowel consument, als kantoor, als je op zoek bent naar een strakke, matdesign airconditioner met 3 binnendelen.






Met behulp van slechts 1 buitendeel worden 3 stijlvolle binnendelen afzonderlijk aangestuurd. Ideaal voor het koelen, verwarmen, ontvochtigen van meerdere (gesloten) ruimtes ( $90\text{m}^3 + 90\text{m}^3 + 120\text{m}^3$ ), binnen één pand. Dankzij de afstandsbediening en de ingebouwde WIFI module, is de bediening zeer eenvoudig.

- ✓ Koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- ✓ A++ energielabel voor de koelprestaties
- ✓ A+ energielabel voor de verwarmprestaties
- ✓ Temperatuur instelbaar van  $16^{\circ}\text{C}$  t/m  $31^{\circ}\text{C}$
- ✓ R32 koudemiddel, 67% minder  $\text{CO}_2$ -uitstoot
- ✓ Wifi kit, op afstand bedienbaar met App
- ✓ Slaapmodus, voor zorgeloos slaapcomfort



# SAC30MRW 'Matador Multi 3'

		Eenheid	SAC30MRW
	<b>Voeding</b>	Ph-V-Hz	1/220-240/50
<b>Koeling</b>	Koelcapaciteit	W	7900 (2800-8800)
	Opgenomen vermogen	W	2633 (350-2850)
	Seizoensrendement	SEER	6,1
	Energie label koelen	A-G	A++
<b>Verwarming</b>	Verwarmingscapaciteit	W	7960 (2450-8800)
	Opgenomen vermogen	W	2123 (420-2850)
	Seizoensrendement	SCOP	4,0
	Energie label verwarmen	A-G	A+
<b>Compressor</b>	Type		Dubbele roterende inverter
	Merk		SANYO
<b>Binneneunit</b>	Snelheid ventilator binnen (H/M/L)	r/min	1250/1100/1000/900/850
	Luchtverplaatsing (binnen)	m <sup>3</sup> /u	560 (*3)
	Geluidsdrukkniveau (H/M/L)	dB(A)	41/37/33/25/22
	Geluidsvermogensniveau (H/M/L)	dB(A)	51/47/43/35/32
	Afmetingen (B*D*H)	mm	790*275*192 (*3)
	Verpakking (B*D*H)	mm	860*345*265 (*3)
	Netto/ bruto gewicht	Kg	8,5/10,5 (*3)
	<b>Buiteneunit</b>	Snelheid ventilator buiten	r/min
Luchtverplaatsing (buiten)		m <sup>3</sup> /u	3000
Geluidsdrukkniveau		dB(A)	58
Geluidsvermogensniveau		dB(A)	68
Afmetingen (B*D*H)		mm	942*370*660
Verpakking (B*D*H)		mm	1010*430*730
Netto/ bruto gewicht		Kg	45/50
Koelmiddel en vulling			R/gr
Global Warning Potential (GWP)			675
CO2 Equivalent		Tonnen	1,08
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9.52
	Max koelleiding lengte	m	15m voor elke unit
	Max hoogte leiding	m	10m voor elke unit
Ontvochtigingscapaciteit		L/u	0,9  0,9  1,2
Benodigde voedingskabel			3 x 2.5mm <sup>2</sup>
Benodigde stuurkabel			4 x 0,75mm <sup>2</sup> (excl)
Temperatuur instelbaar van		°C	16-31
Werkingsgebied omgevingstemperatuur		°C	-15 ~53
WIFI kit			Inclusief
Afstandsbediening			Inclusief
Energieverbruik per jaar verwarming		kWh/j	2030
Energieverbruik per jaar koeling		kWh/j	453

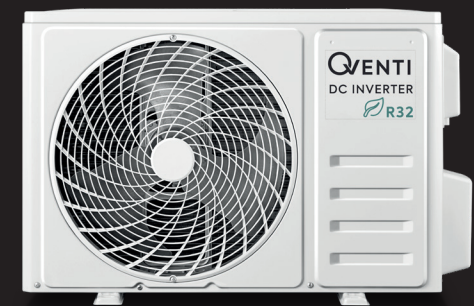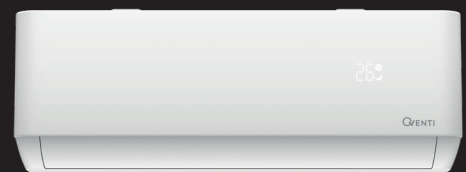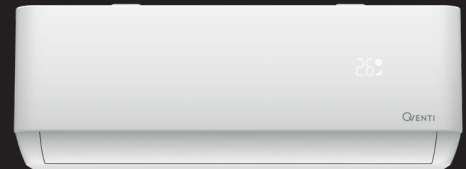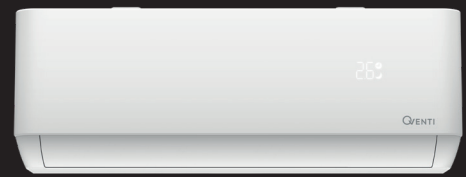

2 jaar airconditioner  
garantie\*



5 jaar compressor  
garantie\*

\*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf

Verkrijgbaar bij:

**QENTI**  
brings comfort to life

Minervum 7243  
4817 ZJ Breda  
The Netherlands  
[QENTI.COM](http://QENTI.COM)